
position du travail sur le doigt

Pour un meilleur résultat à l'ajourage, positionner la trame du tissu le long de l'index de la main non dominante. Le poignet est cassé de façon à avoir l'index dirigé perpendiculairement au corps.




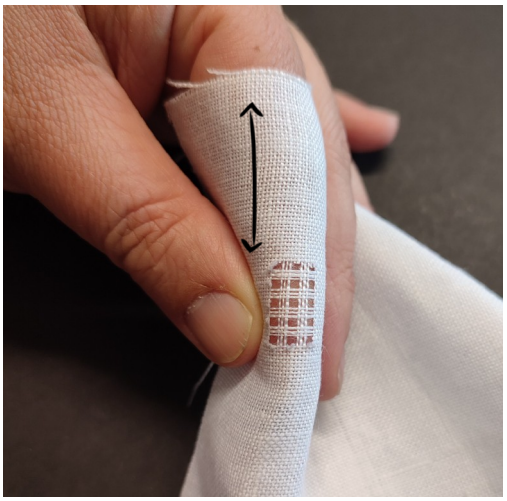


tulle droit

• Sur l'envers, tendre un fil sur la rivière, en veillant à garder la même tension que le tissu, en enroulant la rivière en haut (1) puis en bas (2).

1 -

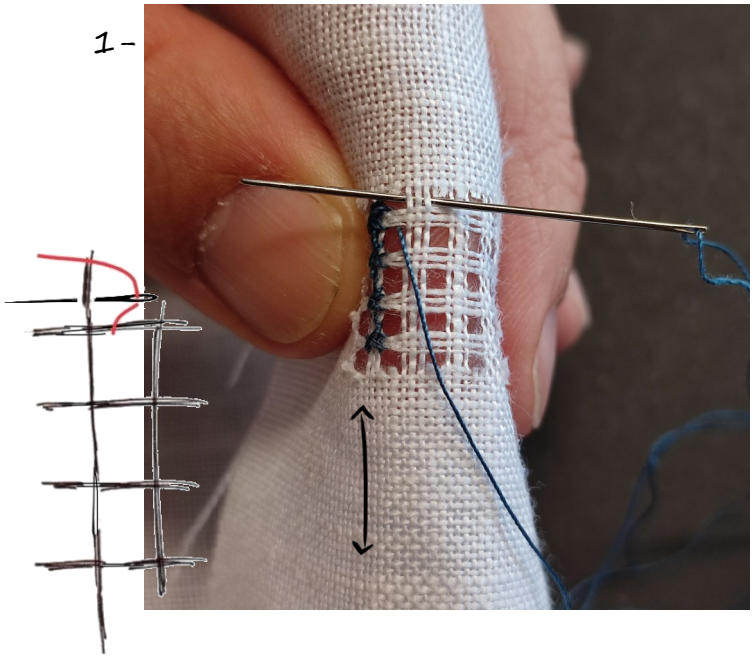

2 -

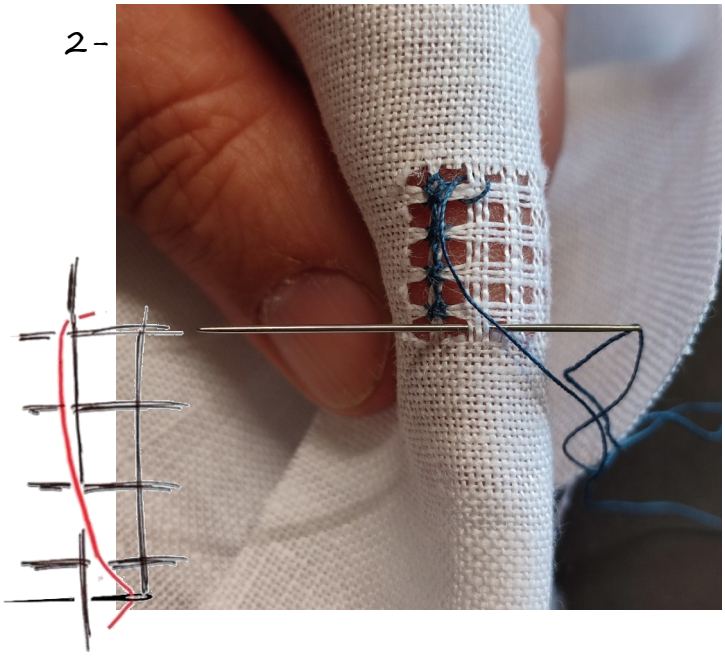


© Stéphanie Michaud - 06/2022


Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

- Remonter la rivière en travaillant chaque intersection de la façon suivante :
  - enrouler à droite de l'intersection (3),
  - enrouler à gauche de l'intersection (4),
  - enrouler au dessus de l'intersection (5).


3 -

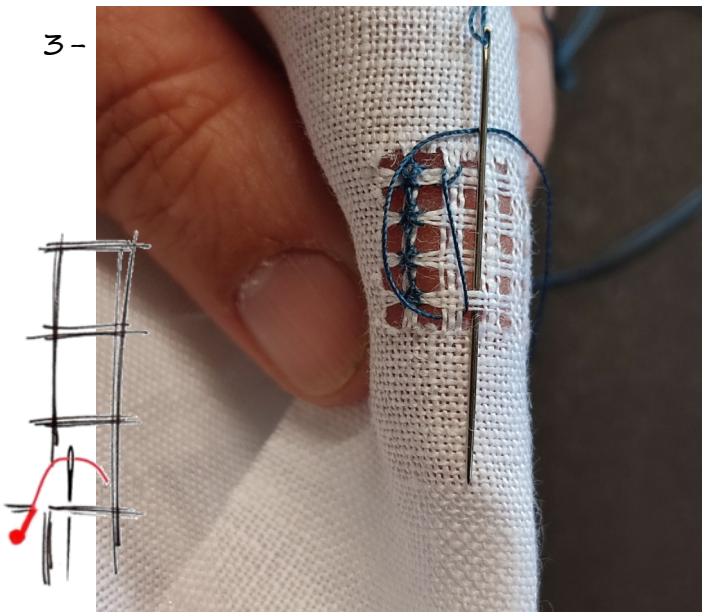

4 -

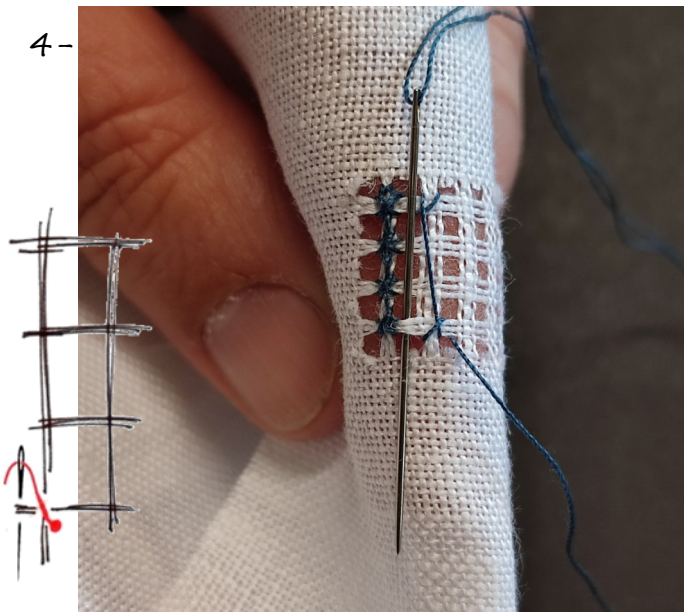

5 -

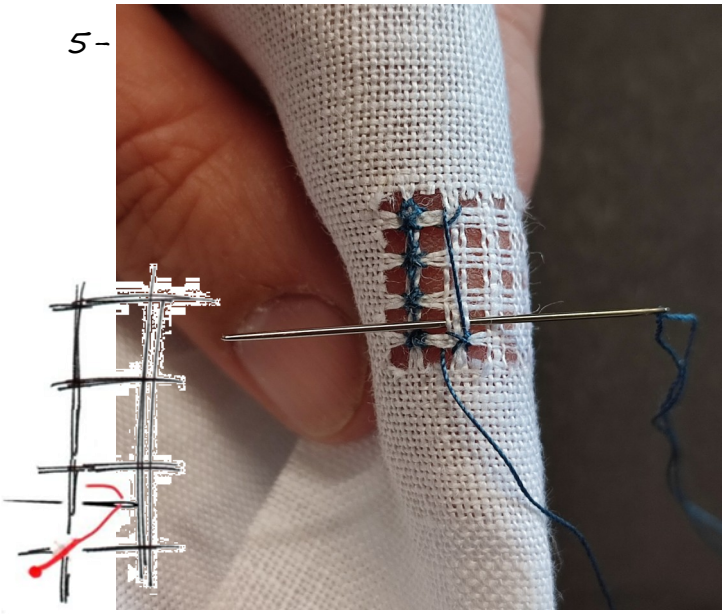


© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039


tulle droit

• En haut de la rivière, sur la dernière intersection, remplacer l'étape 5 par l'étape 3 pour se diriger vers la rivière suivante.
Enrouler la rivière suivante en haut (étape 1) et tendre le fil jusqu'en bas (étape 2) de celle-ci, reprendre les étapes 3,4,5 …


3 -

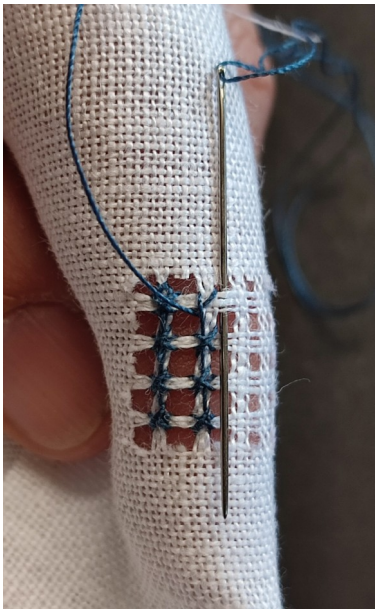

4 -

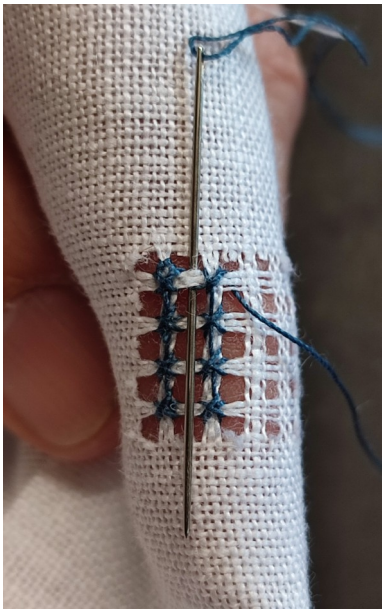

3 -

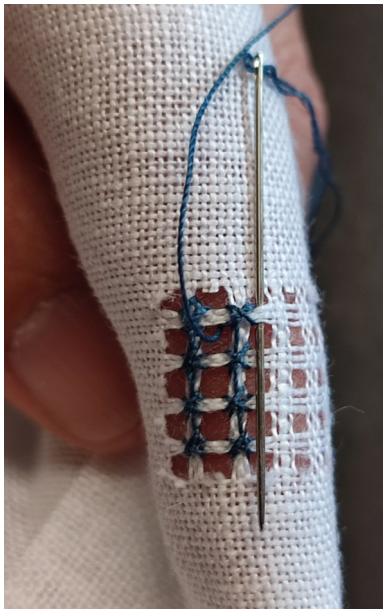

pavé






• Un pavé se commence toujours en haut à gauche.
Sur l'envers du travail, réaliser un point de chausson en formant autour du pavé des faisceaux de 2 ou 3 fils sur le sens trame (1) puis sur le sens chaîne (2). Nouer l'ensemble des fils du point de chausson.

© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

pavé

- travail du pavé sur le sens trame

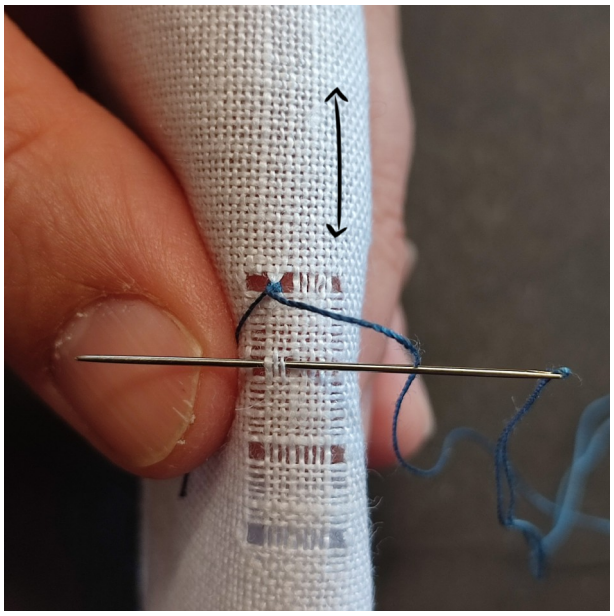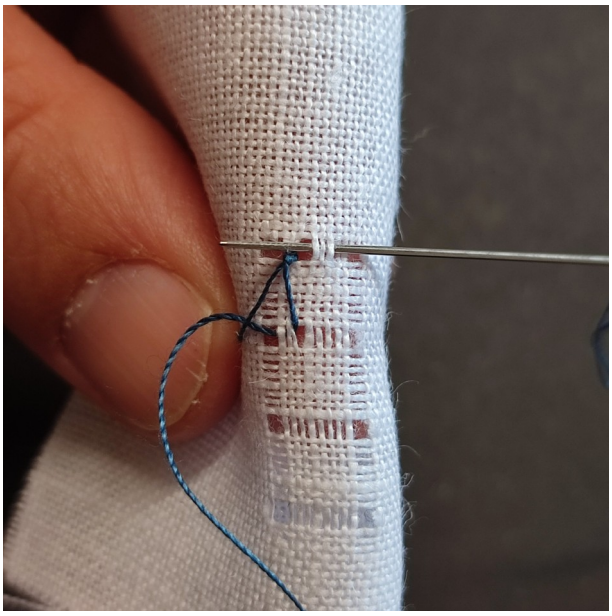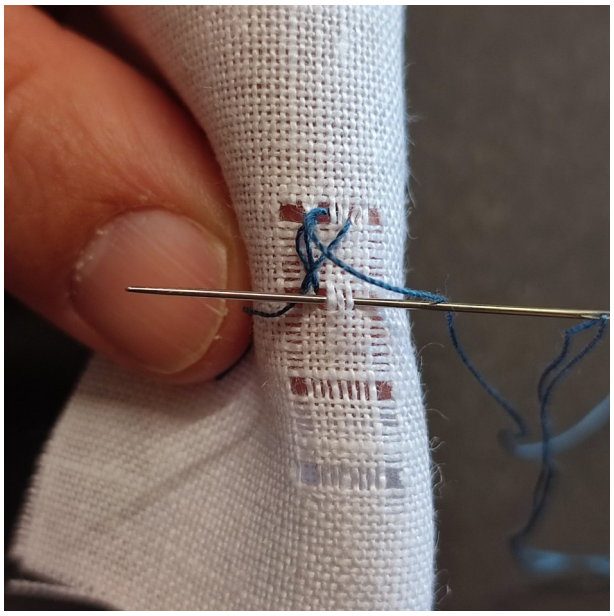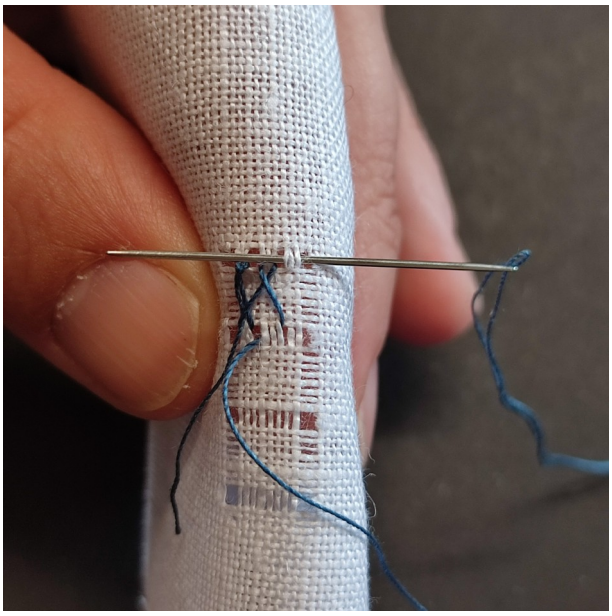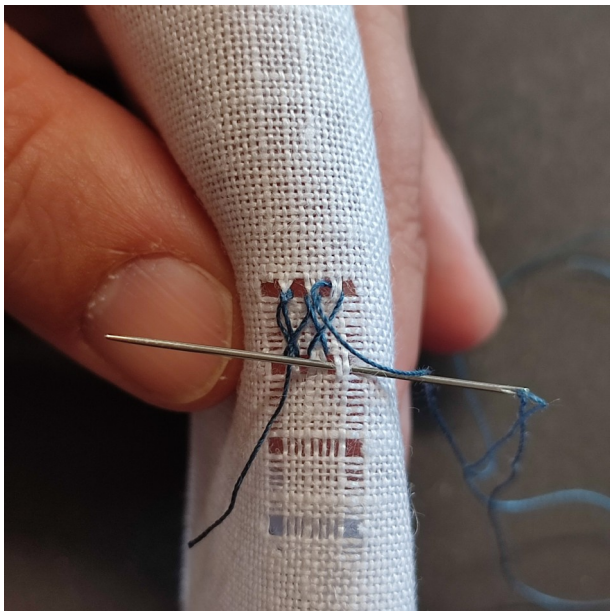






© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

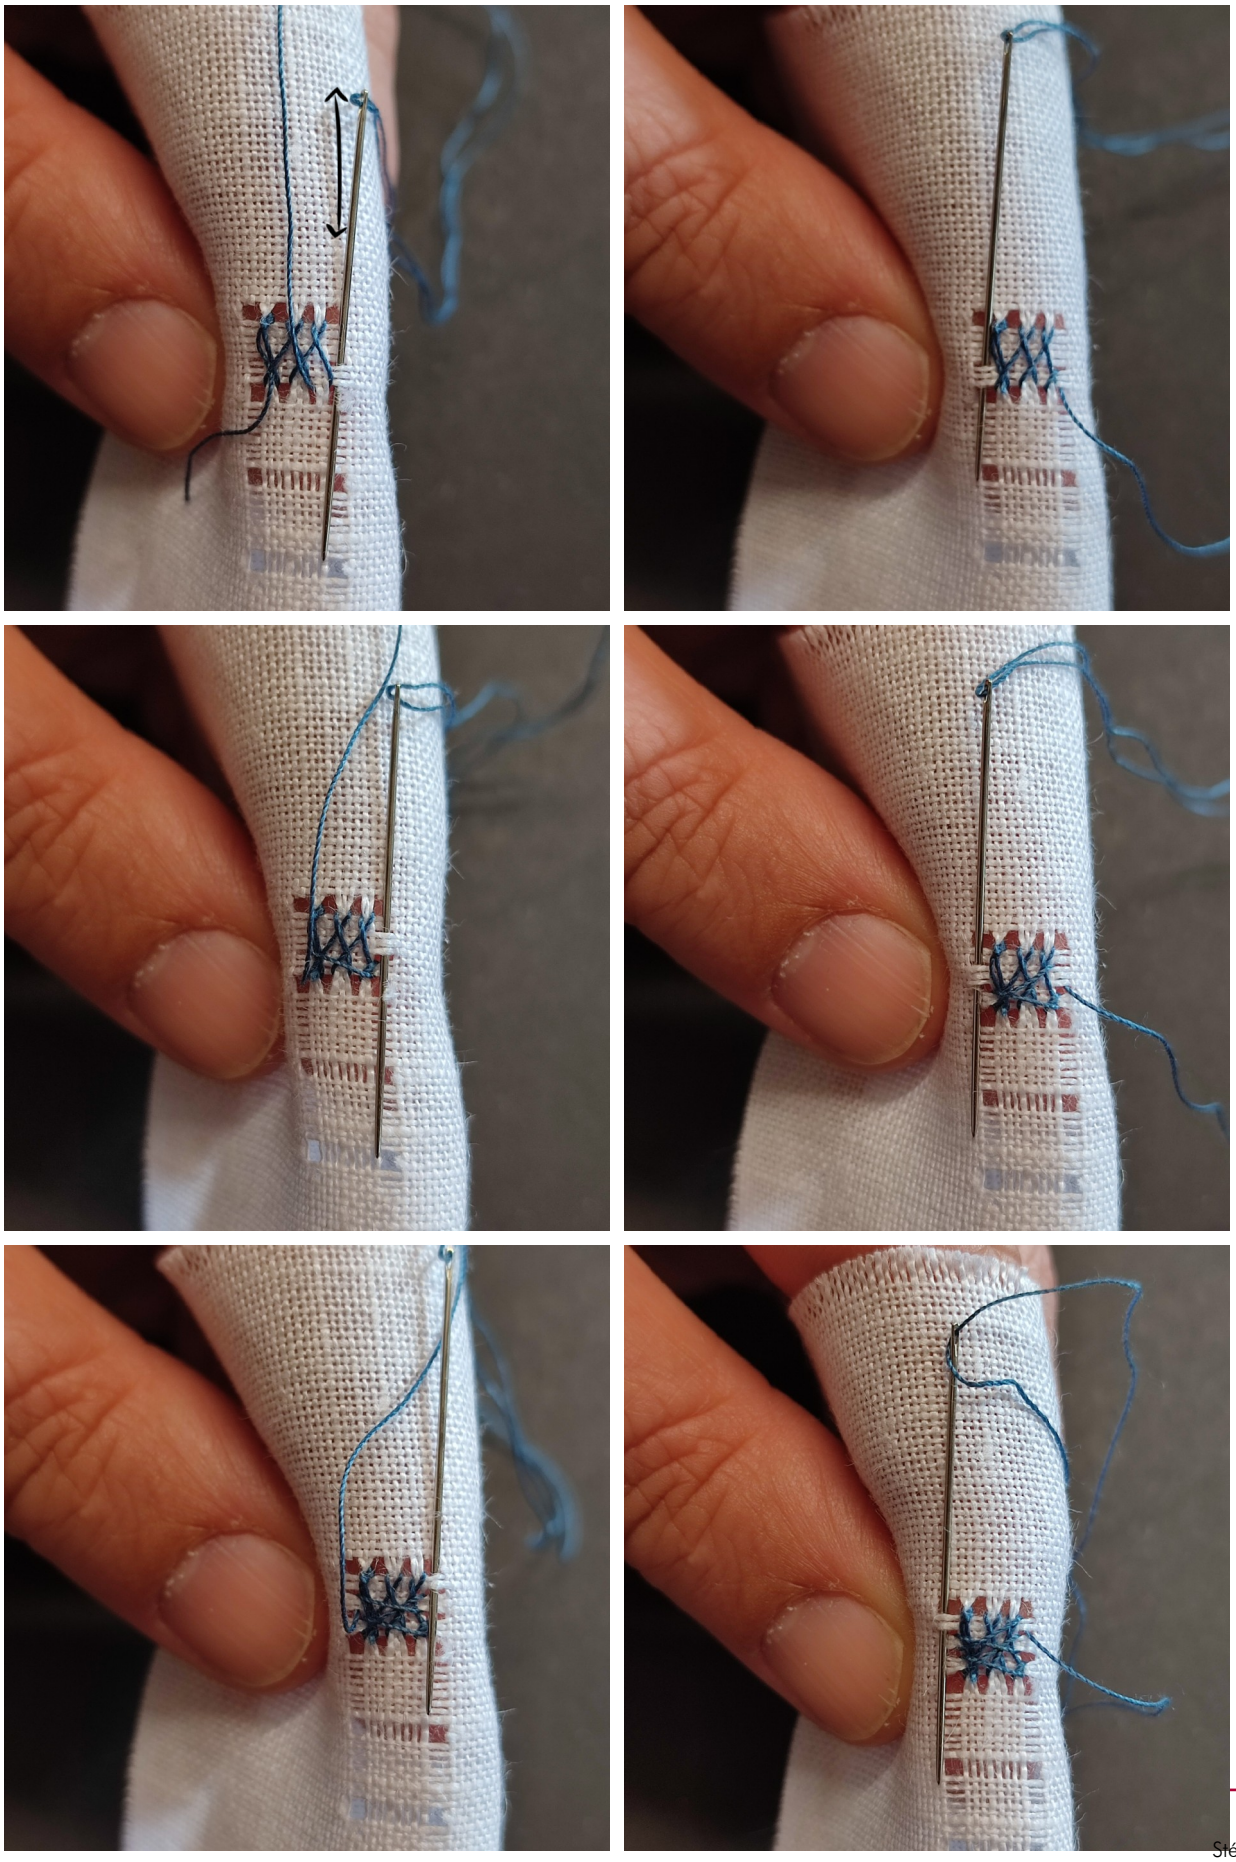pavé

- travail du pavé sur le sens chaîne





© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

- Nouer les fils du point de chausson :


Passer le fil sous le point de chausson et nouer.

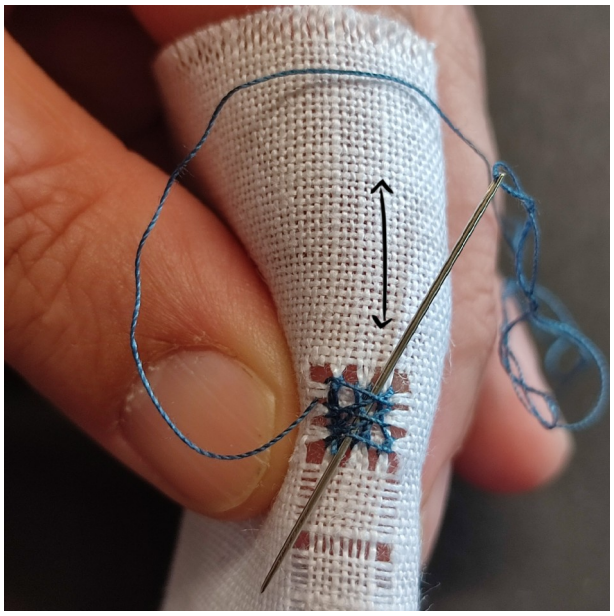

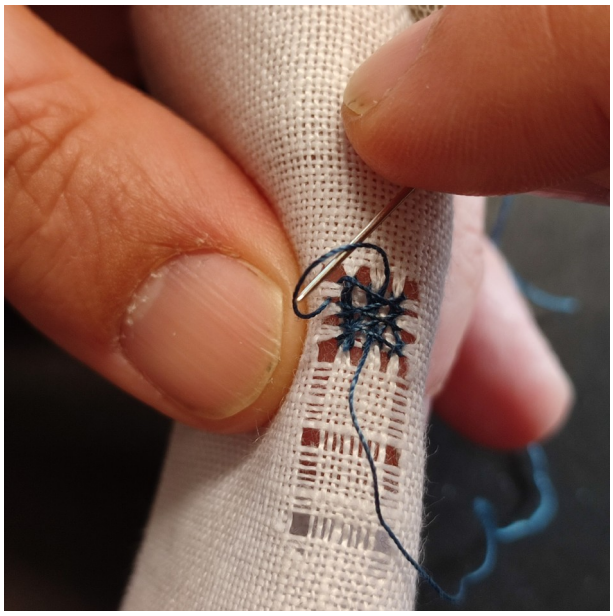

Passer le fil sous le nœud formé et réaliser un second nœud.



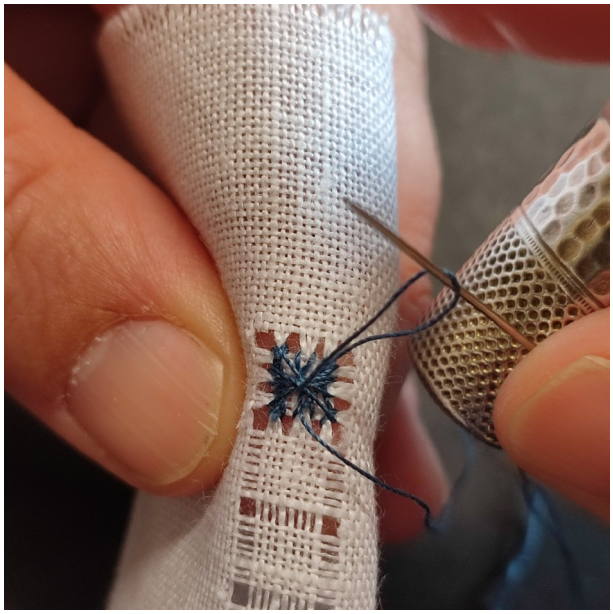


© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

pavé

Les pavés ne comportent pas toujours 3 faisceaux sur chaque côté. Lorsqu'un côté compte 3 faisceaux et le côté opposé uniquement 2 faisceaux, enrouler 2 fois le premier faisceau du côté comportant 2 faisceaux et 2 fils coupés au centre.

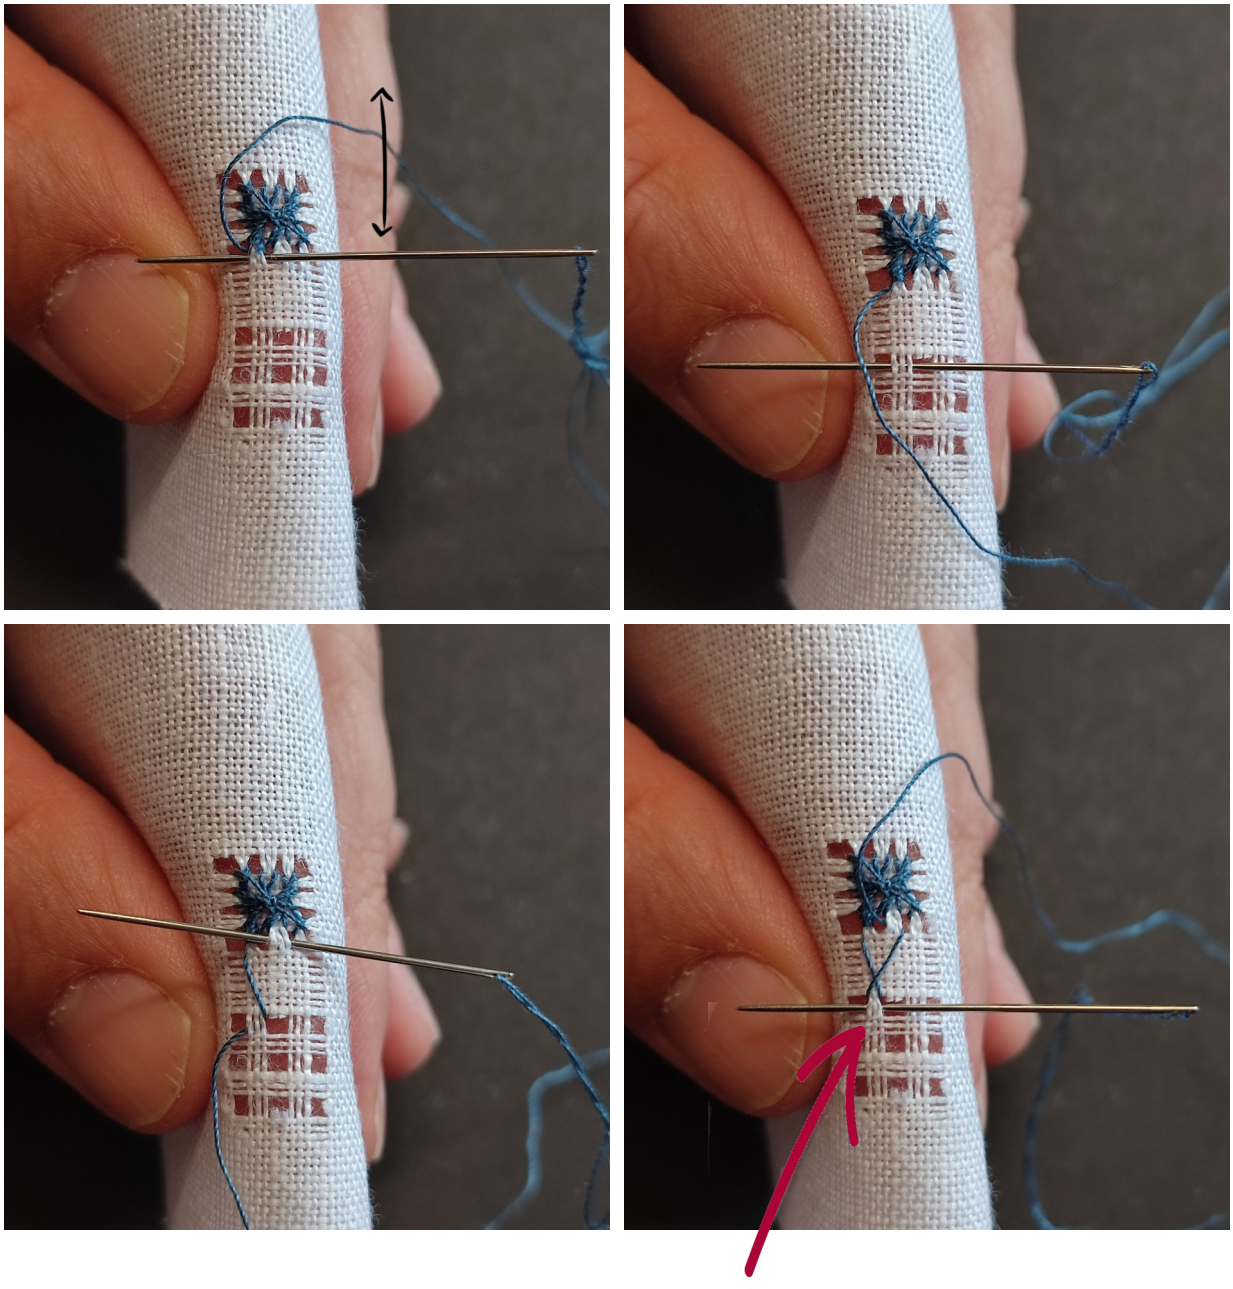



Enrouler une seconde fois le premier faisceau

© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039

Terminer le point de chausson sur le sens trame.

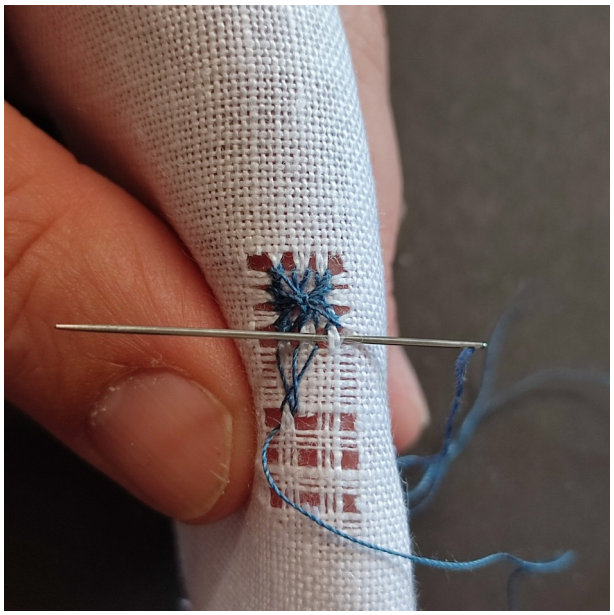

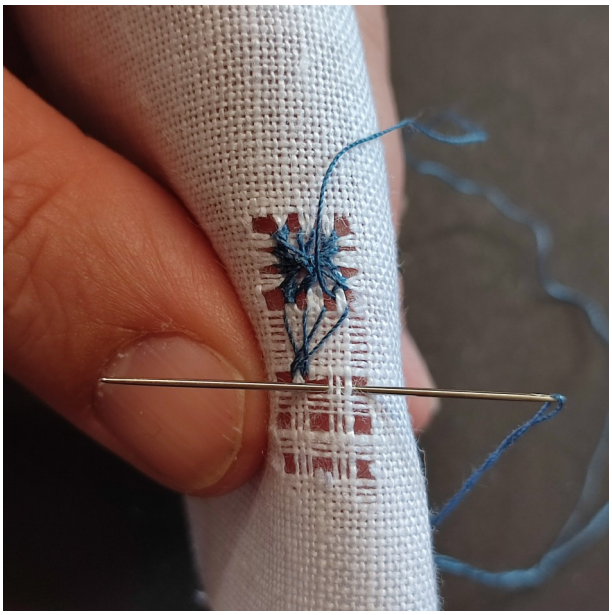

Former le point de chausson sur le second sens et nouer le pavé.

© Stéphanie Michaud - 06/2022

Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr joursdefil
SIREN 832 194 039